

機能の呼び出しかた

メインメニューから機能呼び出す

- 1 待受中に● (メニュー) を押す



メインメニュー


- 2 目的の項目を反転表示し、● (選択) を押す

3 操作2を繰り返して、目的の機能呼び出す


〈例〉設定メニューから「ディスプレイ設定」を選択して、「壁紙設定」を選択する場合




「設定」を反転表示し、● (選択) を押す



「ディスプレイ設定」を反転表示し、● (選択) を押す



壁紙の設定画面が表示される



「壁紙設定」が反転表示されている状態で● (選択) を押す

補足

- **メニュー操作を終了するには**
 を押します。メニュー操作を終了し、待受画面に戻ります。ただし、複数の機能を同時に使っていた場合は、起動中のほかの機能に切り替わります。
- **メニュー操作を途中でやめるには**
 を押します。設定中の内容を破棄して待受画面やもとの画面に戻ります。ただし、メニューによっては内容を破棄するかどうかのメッセージが表示されます。
- **メニュー操作の表記について (☞P.xiv)**


ポップアップメニューが「ON」の場合の操作について
 ポップアップメニュー (☞P.8-5) を「ON」に設定しているときは、操作2で目的の項目を反転表示したときに小項目が吹き出しで表示されます。表示は異なりますが、操作手順は同様です。

番号を入力して項目を選択する操作について
 メニュー項目画面や一覧画面に「1」「2」などの項目番号が表示されている場合は、この数字のダイヤルボタンを押すことにより、項目を選択できます。

☑ メニューのスピード検索について

ダイヤルボタンには文字が割り当てられています(☉P.4-3)。このダイヤルボタンを使うと機能名や設定項目名がリストアップされ、設定画面を呼び出すことができます。次のように操作します。

- ① 待受中に、行に対応するボタン(あ行は $\boxed{123}$ 、か行は $\boxed{226}$ ～ら行は $\boxed{999}$)を押す
- ② $\boxed{\dots}$ (検索)を押す
- ③ $\boxed{\text{スピード}}$ でメニューのスピード検索画面に切り替える

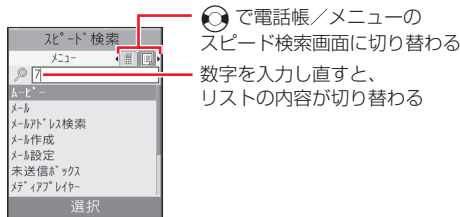

- ④ 目的の項目を選択する

☑ ショートカットキーで機能呼び出す

待受中に、ショートカット機能を割り当てられているボタンを押します。




ボタン	呼び出される画面
$\boxed{\dots}$ (☐)	メールメニュー
$\boxed{\dots}$ (●)	ボーダフォンライブ!のメインメニュー
$\boxed{\dots}$ (●) (1秒以上)	Vodafone live!メニュー
$\boxed{\text{メディア}}$	メディアプレイヤーのミュージックプレイリスト一覧画面
$\boxed{\text{メディア}}$ (1秒以上)	メディアプレイヤーのミュージック再生画面(最後に再生したミュージックの再生を開始)
$\boxed{\text{スイッチ}}$	スイッチバー
$\boxed{\text{スピード}}$	スピードメニュー※
$\boxed{\text{電話帳}}$	電話帳の検索画面(最後に使った検索方法)
$\boxed{\text{着信履歴}}$	着信履歴
$\boxed{\text{発信履歴}}$	発信履歴
$\boxed{\text{全履歴}}$	全履歴
$\boxed{\text{モード}}$ (1秒以上)	モード設定
$\boxed{\text{マナー}}$ (1秒以上)	(マナーモードの設定/解除)
$\boxed{\text{カメラ}}$ (1秒以上)	カメラ/ビデオの撮影画面(最後に使った撮影方法)


※ $\boxed{\text{スピード}}$ で呼び出す機能は、変更できます(☉P.15-4)。

スイッチバーで機能呼び出す




「通話」「メール」「Vodafone live!」「メディアプレイヤー」を呼び出せます。スイッチバーを使うと、音楽を聴きながらメールを作成したり、通話中にウェブを利用するなど、複数の機能を切り替えながら利用できます。



- 1 待受中または操作中に  を押す
- 2  で目的の機能を反転表示して  (選択) を押す

起動中の機能を1つ終了する場合は
終了する機能の画面を表示中に  を押す

起動中の機能をすべて終了する場合は

- ①  を押す
- ②  で「全て終了しますか？」を反転表示して  (はい) を押す