

カスタマイズ

14

本体機能の設定	14-2
本体機能に関する設定	14-2
音／バイプレータ／着信ライトの設定	14-4
音／バイプレータに関する設定	14-4
着信ライトに関する設定	14-5
画像／文字表示の設定	14-5
マナーモードの設定	14-7
通話の設定	14-7
電話帳の設定	14-13
メールの設定	14-13
Eメールアドレスに関する設定	14-13
S!メール、SMSに関する共通の設定	14-13
S!メールに関する設定	14-17
SMSに関する設定	14-18
インターネットの設定	14-18
Yahoo!ケータイに関する設定	14-18
PCサイトブラウザに関する設定	14-19
テレビの設定	14-21
予約時間お知らせに関する設定	14-21
データ放送に関する設定	14-21
テレビ画面や音に関する設定	14-22
録画に関する設定	14-22
テレビ視聴中の着信・アラームに関する設定	14-22
オートオフに関する設定	14-23

カメラの設定	14-23
静止画撮影に関する設定	14-23
動画撮影に関する設定	14-24
メディアプレイヤーの設定	14-25
ミュージックに関する設定	14-25
ムービーに関する設定	14-25
エンタテイメントの設定	14-26
S!情報チャンネルに関する設定	14-26
S!アプリに関する設定	14-26
セキュリティの設定	14-27
メモリの設定	14-28
外部接続の設定	14-29
赤外線通信に関する設定	14-29
USB接続に関する設定	14-29
ネットワークに関する設定	14-30

本体機能の設定

本体機能に関する設定

共通操作 →「設定」→「一般設定」

ディスプレイの表示言語を切り替える	お買い上げ時 日本語	「Language」→項目を選択
タイムゾーンの更新の設定をする	お買い上げ時 最初に確認	「日時設定」→「日時設定」→「タイムゾーンの更新」→項目を選択→ <input type="checkbox"/> (保存)
タイムゾーンを変更する	お買い上げ時 GMT+09:00	「日時設定」→「日時設定」→「タイムゾーン」→ <input type="checkbox"/> で都市を選択→ <input type="checkbox"/> (選択)→ <input type="checkbox"/> (保存) <ul style="list-style-type: none"> •お使いの地域に合わせて日付や時刻を切り替えます。
サマータイムを設定する		「日時設定」→「日時設定」→「タイムゾーン」→ <input type="checkbox"/> で都市を選択→サマータイムを選んで <input type="checkbox"/> (チェック)→ <input type="checkbox"/> (選択)→ <input type="checkbox"/> (保存)
時刻を設定する		「日時設定」→「日時設定」→時間欄で時間を入力→ <input type="checkbox"/> (保存) <ul style="list-style-type: none"> •設定しないとご利用にならない機能があります。
日付を設定する		「日時設定」→「日時設定」→日付欄で日付を入力→ <input type="checkbox"/> (保存) <ul style="list-style-type: none"> •設定しないとご利用にならない機能があります。
時刻の表示形式を変更する	お買い上げ時 24H	「日時設定」→「日時設定」→「時刻表示形式」→項目を選択→ <input type="checkbox"/> (保存)
日付の表示形式を変更する	お買い上げ時 年/月/日	「日時設定」→「日時設定」→「日付表示形式」→項目を選択→ <input type="checkbox"/> (保存)
時刻補正を設定する	お買い上げ時 自動補正：On、補正タイミング：S! 情報チャンネル	「日時設定」→「時刻補正」→「自動補正」→「On」/「Off」 <ul style="list-style-type: none"> •自動補正を行うタイミングを設定するときは、「補正タイミング」→項目をチェック→<input type="checkbox"/> (保存)を押します。 •「即時補正(手動)」→「はい」を選択すると、ただちに時刻補正を行います。
イヤホン挿入時の設定をする	お買い上げ時 イヤホンのみ	「イヤホン設定」→「イヤホンのみ」/「イヤホンと本体」
予測入力機能を設定する	お買い上げ時 On	「入力/変換設定」→「予測入力」→「On」/「Off」
学習機能を設定する	お買い上げ時 On	「入力/変換設定」→「学習」→「On」/「Off」
英文自動大文字化機能を設定する	お買い上げ時 On	「入力/変換設定」→「英文自動大文字化」→「On」/「Off」
フレキシブル検索機能を設定する	お買い上げ時 On	「入力/変換設定」→「フレキシブル検索」→「On」/「Off」
学習機能をリセットする		「入力/変換設定」→「学習リセット」→操作暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→「はい」

絵文字／記号の履歴をリセットする		「入力／変換設定」→「絵／記号履歴リセット」→「はい」
文字サイズを変更する	お買い上げ時 標準	「入力／変換設定」→「文字サイズ」→「大」／「標準」／「小」
カーソルの移動速度を変更する	お買い上げ時 Off	「入力／変換設定」→「自動カーソル」→「Off」／「遅い」／「普通」／「速い」／「高速」
ユーザ辞書を登録する		「ユーザ辞書」→「日本語辞書」／「英語辞書」→「新規登録」→語句欄を選択→単語や文を入力→読み欄を選択→ヨミガナを入力→ (保存)
ユーザ辞書の登録内容を編集する		「ユーザ辞書」→「日本語辞書」／「英語辞書」→内容を選択→語句やヨミガナを編集→ (保存)
ユーザ辞書の登録内容を削除する		「ユーザ辞書」→「日本語辞書」／「英語辞書」→内容を選んで →「削除」→「1件」→「はい」 <ul style="list-style-type: none"> • 複数の内容を削除する場合は、「日本語辞書」／「英語辞書」→ →「削除」→「複数」→内容をチェック→ (削除)→「はい」を選択します。 • すべて削除する場合は、「日本語辞書」／「英語辞書」→ →「削除」→「全件」→操作用暗証番号を入力→ (OK)→「はい」を選択します。
スピード検索の設定をする	お買い上げ時 Off	「スピード検索設定」→「On」／「Off」 <ul style="list-style-type: none"> • 「On」に設定し、待受画面で数字を入力すると、その数字のダイヤルボタンに割り当てられた文字に対応する「ヨミガナ」を先頭に持つ電話番号を電話帳から検索して表示します。
サイドボタン操作で応答拒否する／着信音を消す	お買い上げ時 着信音サイレント	「サイドキー設定」→項目を選択 <ul style="list-style-type: none"> • 着信中に / を1秒以上押ししたときの動作を設定します。
エニーキーアンサーを設定する	お買い上げ時 Off	「エニーキーアンサー」→「On」／「Off」 <ul style="list-style-type: none"> • 「On」に設定すると、、、、、、 を除くどのボタンを押しても電話を受けられます。
オープン通話を設定する	お買い上げ時 Off	「オープン通話」→「On」／「Off」 <ul style="list-style-type: none"> • 「On」に設定すると、着信したときに本体を開くことで電話を受けられます。
キーライトを設定する	お買い上げ時 通常モード	「キーライト」→項目を選択 <ul style="list-style-type: none"> • 「通常モード」に設定すると、本機を操作後「バックライト点灯時間」で設定した時間の間、キーが点灯します。 • 「節電モード」を選択したときは、節電開始時刻欄で節電開始時刻を入力→節電終了時刻欄で節電終了時刻を入力→ (保存)を押します。 • 「節電モード」に設定すると、節電時刻の間、キーは点灯しません。

音／バイブレータ／着信ライトの設定

音／バイブレータに関する設定

共通操作  →「設定」→「音・バイブ・ライト」

音量を設定する お買い上げ時 音声着信／TV コール着信／メール着信／着信お知らせ機能／配信確認／効果音：レベル3、S! 速報ニュース：Off	「音量」→項目を選択→  で音量を調節 ・「着信音調節機能」(P.14-12)が「On」の場合、レベル1の音量で4秒間呼び出したあと、設定されている音量で呼び出します。 ・着信中に音量を調節するには、着信中に  /  を押します。 ・着信時やメール受信時のお知らせをミュート(表示のみ)にするには、「音量」を「0」にし、「バイブ」を「Off」にします。ミュートにしているときは、ディスプレイに  が表示されます。
音声通話／TV コールの着信音を設定する お買い上げ時 音声着信／TV コール着信：Samsung Tune	「着信音」→「音声着信」／「TV コール着信」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択 ・  (再生)を押すとファイルが再生されます。
電話以外の着信音を設定する お買い上げ時 メール着信：Samsung Tune、着信のお知らせ機能／S! 速報ニュース／配信確認：BussinessTone	「着信音」→項目の着信音欄を選択→「着信音選択」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択 ・  (再生)を押すとファイルが再生されます。
電話以外の着信鳴動時間を設定する お買い上げ時 5 秒	「着信音」→項目を選択→「鳴動時間」→時間を入力→  (選択)
待ちうた™を探す	「待ちうた」→「楽曲を探す」→画面の指示に従って操作
待ちうた™を設定する	「待ちうた」→「待ちうた設定」→画面の指示に従って操作
待ちうた™の開始／解約を設定する	「待ちうた」→「サービス開始・解約」→画面の指示に従って操作
待ちうた™の説明を確認する	「待ちうた」→「待ちうたとは？」
バイブレータを設定する お買い上げ時 Off	「バイブ」→項目を選択→パターンを選択 ・  (再生)を押すと、振動パターンを確認できます。
ボタン確認音を設定する お買い上げ時 Off	「操作音」→「ボタン確認音」→項目を選択

効果音を設定する お買い上げ時 ポップアップ音／通話終了音／通話中イベント通知：On、通話時間通知(毎分)／呼び出し開始音／電源 On／電源 Off／オープン／クローズ音：Off	「操作音」→「効果音」→項目をチェック→  (保存) ・モードによって、設定できない項目があります。
---	--

・「設定」の「音・パイプ・ライト」は、通常モードの設定内容を変更するためのメニューです。他のモードの内容は変更されません。

着信ライトに関する設定

共通操作  →「設定」→「音・パイプ・ライト」→「着信ライト」	
受信中に点滅する照明の色を設定する お買い上げ時 音声着信／TV コール着信／着信お知らせ機能：パターン4、メール着信／配信確認：パターン1、S! 速報ニュース：パターン3、アラーム：パターン2	「着信時ライト」→項目を選択→パターンを選択 ・「Off」を選択すると、照明の点滅でお知らせしません。 ・  (確認)を押すと着信ライトが点滅します。
不在時に着信などがあったことをお知らせする照明の色を設定する お買い上げ時 不在着信／着信お知らせ機能：パターン4、メール着信／簡易留守録：パターン3、アラーム：パターン2、配信確認：パターン1	「通知ライト」→項目を選択→パターンを選択 ・「Off」を選択すると、照明の点滅でお知らせしません。 ・  (確認)を押すと着信ライトが点滅します。
閉じたときに点滅する照明の色を設定する お買い上げ時 パターン2	「端末閉時ライト」→パターンを選択 ・「Off」を選択すると、照明の点滅でお知らせしません。 ・  (確認)を押すと着信ライトが点滅します。

画像／文字表示の設定

共通操作  →「設定」→「ディスプレイ設定」	
ディスプレイの壁紙の設定を変更する お買い上げ時 Macaroon	「壁紙」→( P.2-7 ディスプレイの壁紙を設定する )
スマート壁紙を設定／解除する お買い上げ時 On	「スマート壁紙」→「On / Off 設定」→「On」／「Off」

<p>スマート壁紙の壁紙を変更する お買い上げ時 バレンタインデー：Valentine's day、ひな祭り：Girl's day、ホワイトデー：White day、母の日：Mother's day、父の日：Father's day、ハロウィーン：Halloween、クリスマス：Christmas</p>	「スマート壁紙」→「壁紙」→壁紙を選択
<p>メインメニューの設定を変更する お買い上げ時 ネオンブロック</p>	「メニュースタイル」→項目を選択→色を選択→ <input type="checkbox"/> (選択)
<p>メニューのカラーテーマを設定する お買い上げ時 ブルー & ブラック</p>	<p>「カラーテーマ」→項目を選択</p> <ul style="list-style-type: none"> カスタマイズしたカラーテーマを使用する場合は、「カラーテーマ」→「カスタマイズ」を選んで  (編集)→背景色を選択→タイトル欄の色を選択→メニューを選んだときの色を選択→ (保存)を押します。
<p>時計／カレンダー表示の設定を変更する お買い上げ時 デジタル時計</p>	<p>「時計／カレンダー表示」→項目を選択</p> <ul style="list-style-type: none"> 「デジタル時計」を選択したときは、スタイル欄でスタイルを選択→位置欄で表示位置を選択→<input type="checkbox"/> (保存)を押します。 「デュアル時計」を選択したときは、第一時計欄でタイムゾーンを選択→第二時計欄でタイムゾーンを選択→<input type="checkbox"/> (保存)を押します。 「カレンダー(1ヶ月表示)」を選択したときは、「大」/「小」を選択します。
<p>ミニ時計を設定する お買い上げ時 時間のみ</p>	「ミニ時計」→項目を選択
<p>文字について設定する お買い上げ時 標準</p>	「文字表示」→「文字の太さ」→項目を選択
<p>メニューリストの文字サイズを変更する お買い上げ時 標準</p>	「文字表示」→「文字サイズ」→「メニューリスト」→項目を選択
<p>Yahoo! ケータイの情報画面の文字サイズを変更する お買い上げ時 標準</p>	「文字表示」→「文字サイズ」→「Yahoo! ケータイ」→項目を選択
<p>PC サイトブラウザの情報画面の文字サイズを変更する お買い上げ時 標準</p>	「文字表示」→「文字サイズ」→「PC サイトブラウザ」→項目を選択
<p>電話帳の文字サイズを変更する お買い上げ時 標準</p>	「文字表示」→「文字サイズ」→「電話帳」→項目を選択
<p>文字入力の文字サイズを変更する お買い上げ時 標準</p>	「文字表示」→「文字サイズ」→「文字入力」→項目を選択
<p>メール本文の文字サイズを変更する お買い上げ時 標準</p>	「文字表示」→「文字サイズ」→「メール」→項目を選択
<p>メニューリストの文字スクロール速度を変更する お買い上げ時 普通</p>	「文字スクロール速度」→「速い」/「普通」/「遅い」

ディスプレイの明るさを調整する	お買い上げ時 レベル3	「バックライト」→「明るさ」→  で明るさを調節→  (OK)
バックライト点灯時間を設定する	お買い上げ時 15 秒	「バックライト」→「バックライト点灯時間」→「バックライト点灯」→項目を選択 <ul style="list-style-type: none"> 「Off」に設定すると、画面が暗くなります。 設定した時間を経過すると画面が暗くなります。
バックライトの省電力点灯時間を設定する	お買い上げ時 15 秒	「バックライト」→「バックライト点灯時間」→「省電力設定」→項目を選択 <ul style="list-style-type: none"> 設定した時間を経過するとディスプレイが消灯します。
省電力モードを設定する	お買い上げ時 On	「省電力モード」→「On」/「Off」
ダイヤル表示の文字タイプを変更する	お買い上げ時 標準 1	「ダイヤル表示スタイル」→「文字の太さ」→項目を選択
ダイヤル表示の文字サイズを変更する	お買い上げ時 標準	「ダイヤル表示スタイル」→「文字サイズ」→項目を選択
ダイヤル表示の文字カラーを変更する	お買い上げ時 標準	「ダイヤル表示スタイル」→「文字カラー」→項目を選択 <ul style="list-style-type: none"> 「単色」を選択したときは、色欄で色を選択します。
ダイヤル表示の背景色を変更する		「ダイヤル表示スタイル」→「背景色」→項目を選択
事業者名の表示設定をする	お買い上げ時 Off	「事業者名表示」→「On」/「Off」

マナーモードの設定

マナーモードを切り替える	 →「設定」→「マナーモード設定」→項目を選択 <ul style="list-style-type: none"> 各モードの設定内容を変更するには、モードを選んで  (編集) →各項目の設定をします。
--------------	--

通話の設定

共通操作  →「設定」→「通話設定」	
呼び出し時間なしで留守番電話サービスを開始する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番電話設定」→「呼出しなし(0 秒)」
呼び出し時間を設定して留守番電話サービスを開始する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番電話設定」→「呼出しあり(5-30 秒)」

転送電話サービスを設定する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「転送電話設定」→通話の種類を選択 →設定を選択→項目を選択→転送先の設定操作
留守番電話サービス／転送電話サービスを解除する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番・転送全停止」→「はい」
留守番電話サービス／転送電話サービスの設定を確認する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「設定確認」
留守番電話の伝言メッセージを聞く	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番電話再生」→  /  
割込通話サービスを開始／解除する	「通話サービス」→「割込通話」→「On」／「Off」
割込通話サービスの設定を確認する	「通話サービス」→「割込通話」→「設定確認」
発信規制を設定する	「通話サービス」→「発信規制」→「発信規制」→項目を選択→「On」／「Off」 →規制暗証番号を入力→  (OK)
着信規制を設定する	「通話サービス」→「発信規制」→「着信規制」→項目を選択→「On」／「Off」 →規制暗証番号を入力→  (OK)
発信規制の制限をすべて解除する	「通話サービス」→「発信規制」→「全ての着信規制解除」→規制暗証番号を入力 →  (OK)→「はい」
発信規制の設定を確認する	「通話サービス」→「発信規制」→「設定確認」→項目を選択
着信お知らせ機能を設定する	「通話サービス」→「着信お知らせ機能」→  /  
すべての通話の合計通話時間／合計通話料金を確認する	「通話時間・料金」→「累積」 • 通話時間／通話料金をリセットするには、  (リセット)→PIN2 コードを入力 →  (OK)を押します。
前回の通話時間／通話料金を確認する	「通話時間・料金」→「直前の通話」 • 前回通話時間／前回通話料金をリセットするには、  (リセット)を押します。
累積データ通信量を確認する	「通話時間・料金」→「累積データ通信量」 • 送信データ量／受信データ量をリセットするには、  (リセット)を押します。
通話終了後に通話料金を表示するかどうか設定する	「通話時間・料金」→「通話後料金表示」→「On」／「Off」 • 本機能はご利用になれない場合があります。
通話料金の通貨単位を変更する	「通話時間・料金」→「通貨設定」→PIN2 コードを入力→  (OK)→レート欄 で円に対するレートを入力→通貨欄で通貨単位を入力→  (保存)

お買い上げ時 Off

<p>通話料金の限度額を設定する</p>	<p>「通話時間・料金」→「通話料金上限設定」→ <input checked="" type="checkbox"/> (編集) → PIN2 コードを入力 → <input checked="" type="checkbox"/> (OK) → 通話料金上限設定(円)欄で通話料金の上限値を入力 → <input checked="" type="checkbox"/> (保存)</p> <ul style="list-style-type: none"> 通話料金の上限を超えると、緊急電話発信を除くすべての電話の発信やメールの送受信、ウェブ接続(通話料、通信料が課金される操作)ができなくなります。 「通話後料金表示」がご利用になれない場合、通話料金の限度額を設定する機能はご利用になれません。
<p>通話料金の限度額の設定を解除する</p>	<p>「通話時間・料金」→「通話料金上限設定」→ <input checked="" type="checkbox"/> (リセット) → PIN2 コードを入力 → <input checked="" type="checkbox"/> (OK)</p>
<p>簡易留守録を設定する お買い上げ時 Off</p>	<p>「簡易留守録」→「On / Off」→「On」/「Off」</p>
<p>簡易留守録の応答時間を設定する お買い上げ時 18 秒</p>	<p>「簡易留守録」→「応答時間」→項目を選択</p> <ul style="list-style-type: none"> 「その他」を選択した場合は、時間を入力します。
<p>簡易留守録に録音された件を確認する</p>	<p>「簡易留守録」→「録音メッセージ再生」→物件を選択</p> <ul style="list-style-type: none"> 物件を削除するには、物件を選んで <input checked="" type="checkbox"/> (削除) →「はい」を選択します。 <input checked="" type="checkbox"/> →「全履歴」/「着信履歴」→履歴を選択 → <input checked="" type="checkbox"/> (再生) →物件を選択しても確認できます。
<p>応答メッセージの言語を設定する お買い上げ時 日本語</p>	<p>「簡易留守録」→「応答言語」→項目を選択</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> (再生)を押すと応答メッセージが再生されます。
<p>自画像の代わりに送信する画像をお買い上げ時の画像に設定する</p>	<p>「TV コール」→「代替画像」→「固定データ」→ <input checked="" type="checkbox"/> (OK)</p>
<p>自画像の代わりに送信する画像を設定する</p>	<p>「TV コール」→「代替画像」→「ピクチャー」→ファイルを選択 → <input checked="" type="checkbox"/> (OK)</p> <ul style="list-style-type: none"> メモリカードを取り付けているときは、「デジタルカメラ」からも画像を選択できます。
<p>TV コール中の相手画像の画質を調整する お買い上げ時 標準</p>	<p>「TV コール」→「受信画質」→項目を選択</p>
<p>TV コール中の自画像の画質を調整する お買い上げ時 標準</p>	<p>「TV コール」→「送信画質」→項目を選択</p>
<p>TV コール中の保留画像をお買い上げ時の画像に設定する</p>	<p>「TV コール」→「保留設定」→「通話中保留」→「固定データ」→ <input checked="" type="checkbox"/> (OK)</p>
<p>TV コール中の保留画像について設定する</p>	<p>「TV コール」→「保留設定」→「通話中保留」→「ピクチャー」→ファイルを選択 → <input checked="" type="checkbox"/> (OK)</p> <ul style="list-style-type: none"> メモリカードを取り付けているときは、「デジタルカメラ」からも画像を選択できます。

TV コールに応答保留する際の画像をお買い上げ時の画像に設定する	「TV コール」→「保留設定」→「応答保留」→「固定データ」→ <input type="checkbox"/> (OK)
TV コールに応答保留する際の画像について設定する	「TV コール」→「保留設定」→「応答保留」→「ピクチャー」→ファイルを選択 → <input type="checkbox"/> (OK) <ul style="list-style-type: none"> メモリカードを取り付けているときは、「デジタルカメラ」からも画像を選択できます。
TV コール中の音声の送信について設定する お買い上げ時 Off	「TV コール」→「私の音声ミュート」→「On」/「Off」 <ul style="list-style-type: none"> 「On」に設定している場合、TV コール中に一時的に音声を送信するには <input type="checkbox"/> (ミュートオフ) を押します。
TV コール中にスピーカーを利用するかどうか設定する お買い上げ時 On	「TV コール」→「スピーカー」→「On」/「Off」
TV コール中のバックライトの明るさを設定する お買い上げ時 On	「TV コール」→「バックライト」→「On」/「Off」 <ul style="list-style-type: none"> 「Off」に設定するとディスプレイは「On」の設定時より暗くなります。
TV コールがつながらなかったときの動作を設定する お買い上げ時 毎回確認	「TV コール」→「再発信方法」→項目を選択 <ul style="list-style-type: none"> 「なし」に設定すると、何も表示せずに発信を終了できます。 TV コールがつながらなかったときに、設定した方法で再発信をうながすメッセージを表示することができます。
指定した相手からの TV コール着信を自動で受ける お買い上げ時 Off	「TV コール」→「自動応答」→「On / Off 設定」→「On」/「Off」 <ul style="list-style-type: none"> 指定した相手から TV コールの着信があったときに、通知音でお知らせして自動的に電話を受けることができます。
TV コール着信を自動で受ける相手を指定する	「TV コール」→「自動応答」→「自動応答リスト」→ <input type="checkbox"/> (追加) →「電話帳」/「通話履歴」/「直接入力」→操作暗証番号を入力 → <input type="checkbox"/> (OK) →電話番号の登録操作 <ul style="list-style-type: none"> 削除するには「自動応答リスト」を選択後、相手を選んで <input type="checkbox"/> (削除) →「1 件」→「はい」を選択します。 選択した相手を削除する場合は「自動応答リスト」を選択後、<input type="checkbox"/> (削除) →「複数」→相手をチェック → <input type="checkbox"/> (削除) →「はい」を選択します。 すべて削除する場合は「自動応答リスト」を選択後、<input type="checkbox"/> (削除) →「全件」→「はい」→操作暗証番号を入力 → <input type="checkbox"/> (OK) を押します。
TV コール発信時の自画像の送信について設定する お買い上げ時 On	「TV コール」→「自画像送信」→「On」/「Off」

電話番号を指定して着信の許可／拒否を設定する お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「電話番号指定」→「On / Off 設定」→「On」／「Off」 ・着信拒否に登録した電話番号からかかってきたとき、相手には話中音を流し電話を受けません。待受画面には「不在着信通知」と表示してお知らせします。表示を選択すると着信履歴を確認できます。
着信拒否する電話番号を登録する	「着信拒否」→「電話番号指定」→「拒否リスト」→ <input checked="" type="checkbox"/> →「追加」→項目を選択→電話番号の登録操作 ・登録した電話番号を1件削除するには、「拒否リスト」を選択後、相手を選んで <input checked="" type="checkbox"/> →「削除」→「1件」→「はい」を選択します。 ・登録した電話番号を全件削除するには、「拒否リスト」を選択後、 <input checked="" type="checkbox"/> →「削除」→「全件」→「はい」→操作用暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK) を押します。
電話帳に登録していない番号からの着信の許可／拒否を設定する お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「電話帳以外」→「On」／「Off」
非通知着信の許可／拒否を設定する お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「非通知」→「On」／「Off」
公衆電話からの着信の許可／拒否を設定する お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「公衆電話」→「On」／「Off」
電話番号が通知不可能な着信の許可／拒否を設定する お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「通知不可」→「On」／「Off」
国際コードを登録する お買い上げ時 0046010	「国際設定」→「国際コード」→操作用暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK) →国際コードを入力
国番号を追加／編集／削除する お買い上げ時 日本、韓国、イギリス、イタリア、スイス、スペイン、ドイツ、ポルトガル、オランダ、フランス、モナコ、アメリカ合衆国、スウェーデン、オーストラリア、中国、香港、台湾	「国際設定」→「国番号リスト」→追加／編集／削除の操作 ・追加するときは、 <input checked="" type="checkbox"/> (追加) →「国名」→国名を入力→「国番号」→国番号を入力→ <input checked="" type="checkbox"/> (保存) を押します。 ・変更するときは、国番号リストから項目を選択→「国名」→国名を入力→「国番号」→国番号を入力→ <input checked="" type="checkbox"/> (保存) を押します。 ・削除するときは、項目を選んで <input checked="" type="checkbox"/> (削除) →「はい」を選択します。
接続するネットワークを選択する お買い上げ時 自動	「国際設定」→「事業者設定」→「自動・手動選択」→項目を選択 ・「手動」を選択したときは、ネットワークを選択します。
優先されるネットワークをリストから設定する	「国際設定」→「事業者設定」→「優先度リスト」→ <input checked="" type="checkbox"/> →「挿入」→「ネットワークリスト」→ネットワークを選択

優先されるネットワークを新規追加する		「国際設定」→「事業者設定」→「優先度リスト」→  →「挿入」→「新規ネットワーク」→国番号欄で国番号を入力→ネットワークコード欄でネットワークコードを入力→ネットワーク名欄でネットワーク名を入力→  (保存)
海外発信アシストを設定する	お買い上げ時 On	「国際設定」→「海外発信アシスト」→「On」/「Off」 ・「On」に設定すると海外で発信する際にポップアップで誘導されます。国番号を付加して発信する場合は、ポップアップは表示されません。
電波 Off モードを設定する	お買い上げ時 Off	「電波 Off モード」→「On」/「Off」
発信者番号の通知/非通知を設定する		「発信者番号通知」→「通知する」/「通知しない」 ・現在の設定を確認するには、「設定確認」を選択します。
話し中だった相手に自動的にリダイヤルする	お買い上げ時 Off	「オートリダイヤル」→「On」/「Off」 ・音声電話や TV コールをかけた相手がお話し中だったときに、自動的に電話を切り、すぐにリダイヤルを開始するように設定できます。オートリダイヤルは、  (キャンセル) /  を押すまで最大 10 回繰り返されます。 ・TV コールの再発信方法を設定しているときは、オートリダイヤルの設定が優先されます。 ・相手が転送電話サービスや留守番電話サービスを設定しているときは、電話が転送され、オートリダイヤルは行われません。
着信音調節機能を設定する	お買い上げ時 On	「着信音調節機能」→「On」/「Off」 ・音声電話や TV コールの着信音量が大きな音で設定されている場合、着信時にいきなり大きな音で呼び出すことを防ぐために、レベル 1 の音量で 4 秒間呼び出したあと徐々に大きくなり、設定されている音量で呼び出します。
イヤホン通話を使う	お買い上げ時 Off	「イヤホン通話」→「On / Off 設定」→「On」/「Off」→「電話番号指定」→項目を選択→電話番号の登録操作 ・イヤホンマイク(オプション品)のスイッチを 1 秒以上押して、指定した電話番号に電話をかけられるように設定できます。指定した電話番号を変更する場合は同じ操作を繰り返し、変更する電話番号を登録します。
通話中の音量を調節する	お買い上げ時 レベル 3	「受話音量」→  で音量を調節

電話帳の設定

共通操作  →「電話機能」→「設定」

優先的に登録される電話帳を変更する お買い上げ時 本体	「保存先設定」→項目を選択 •「毎回確認」に設定すると、新規登録のたびに保存先の確認メッセージが表示されます。
表示される電話帳(本機 / USIM カード)を変更する お買い上げ時 本体	「表示切替」→項目を選択
電話帳の検索方法を切り替える お買い上げ時 あかさたな	「検索方法」→項目を選択
文字サイズを設定する お買い上げ時 標準	「文字サイズ」→項目を選択
電話帳の内容を全件コピーして本機 / USIM カードに登録する	「全件コピー」→「本体 → USIM」 / 「USIM → 本体」→「はい」

メールの設定

E メールアドレスに関する設定

E メールアドレスを変更する	 →「設定」→「メール・アドレス設定」→画面の指示に従って操作 •パソコンなどからEメールを受信するときに使用するEメールアドレスのアカウント名(@より前の部分)を変更できます。ご契約時のアカウント名は、ランダムな英数字に設定されています。
----------------	--

S! メール、SMSに関する共通の設定

共通操作  →「設定」→「一般設定」

配信レポートの送信を設定する お買い上げ時 Off	「送信設定」→「配信確認」→「On」 / 「Off」 •「On」に設定すると、メールサーバからメールが相手に送信されたときに、配信レポートが本機に送信されます。
----------------------------------	---

送信メールに受信メールの内容を引用する お買い上げ時 On(SMS とデコレメールを除く)	「送信設定」→「引用設定」→項目を選択
返信先を設定する お買い上げ時 Off	「送信設定」→「返信先指定」→「On」／「Off」 ・設定内容は次のとおりです。 「On」: 「返信先アドレス設定」で設定したアドレスに返信されます。 「Off」: 本機のアドレスに返信されます。 ・本機から E メールアドレス宛のメールを送り、受信した相手が返信する際の宛先を設定できます。
返信先アドレスを設定する	「送信設定」→「返信先アドレス設定」→項目を選択→アドレスの登録操作
クイック返信の内容を変更する	「送信設定」→「クイック返信設定」→項目を選択→返信内容を入力
送信中の進行状況表示を設定する お買い上げ時 On	「送信設定」→「メール送信中画面」→「On」／「Off」
受信の通知を設定する お買い上げ時 差出人	「受信設定」→「メール受信通知」→「表示内容」→項目を選択 ・待受画面以外を表示中にメールを受信したときに、ディスプレイ最上段にスクロール表示される通知の内容が設定できます。
シークレット設定を設定したフォルダの受信通知を設定する お買い上げ時 通知する	「受信設定」→「メール受信通知」→「シークレットフォルダ着信」→操作作用暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK) →項目を選択 ・「通知しない」に設定すると、受信ボックス内のシークレット設定を設定したフォルダにメールを受信したとき、新着メール受信の通知画面や「メール受信通知」は表示されません。
フィーリングメールを受信したときの着信ライトの有無を設定する お買い上げ時 On	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「ライト色」→「On / Off 設定」→「On」／「Off」
フィーリングメールを受信したときの着信ライトの色を設定する お買い上げ時 ハッピー／うれしい：パターン 1、OK / Good：パターン 3、悲しい／ごめんね：パターン 4、NG / Bad：パターン 2、重要／注目：パターン 2	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「ライト色」→「ライト色」→感情を選択→パターンを選択 ・ <input type="checkbox"/> (確認) を押すと着信ライトが点滅します。
フィーリングメールを受信したときのバイブレータを設定する お買い上げ時 On	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「バイブ」→項目を選択

フィーリングメールを受信したときの着信音の有無を設定する お買い上げ時 Off	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「着信音」→「On / Off 設定」 →「On」/「Off」
フィーリングメールの着信音を設定する お買い上げ時 ハッピー／うれしい：One Fine Day、OK / Good : Sunny day、悲しい／ごめんね：Jazzy House、Pleasure、NG / Bad : Vintage Cinema、重要／注目：On my way home	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「着信音」→「着信音選択」 →感情を選択→ファイルの保存場所を選択→着信音を選択 ・  (再生)を押すとファイルが再生されます。
フィーリングメール着信音の鳴動時間を設定する お買い上げ時 5 秒	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「着信音」→「鳴動時間」→鳴動時間を入力→  (OK)
文字サイズを設定する お買い上げ時 標準	「表示設定」→「文字サイズ」→項目を選択
メッセージ画面で本文をスクロールする単位を設定する お買い上げ時 1 行	「表示設定」→「スクロール単位」→項目を選択
受信ボックスのメールの表示方法を設定する お買い上げ時 フォルダ表示	「表示設定」→「受信ボックス表示設定」→項目を選択
送信済みボックスのメールの表示方法を設定する お買い上げ時 フォルダ表示	「表示設定」→「送信済みボックス表示設定」→項目を選択
受信ボックスのメールの自動削除を設定する お買い上げ時 On(保護を除いて)	「自動削除設定」→「受信ボックス」→項目を選択 ・受信ボックスのメモリ容量がいっぱいになったときに、メールを自動的に削除するかどうかを設定できます。 ・設定内容は次のとおりです。 「On(保護を除いて)」：メール受信時に、日時の古いメールから順に自動的に削除されます(保護されたメールを除く)。自動削除ができない場合はメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度受信します。 「On(既読のみ)」：メール受信時に、日時の古い既読メールから順に自動的に削除されます(未読メールを除く)。自動削除ができない場合はメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度受信します。 「Off」：メール受信時にメッセージが表示されます。メッセージに従って不要なメールを削除してから再度受信します。

送信済みボックスのメールの自動削除を設定する お買い上げ時 On(保護を除いて)	「自動削除設定」→「送信済みボックス」→項目を選択 ・送信済みボックス、または未送信ボックスのメモリ容量がいっぱいになったときに、メールを自動的に削除するかどうかを設定できます。 ・設定内容は次のとおりです。 「On(保護を除いて)」: メール送信時に、日時の古いメールから順に自動的に削除されます(保護されたメールを除く)。ただし、未送信ボックスがいっぱいするときや自動削除できない場合はメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度送信します。 「Off」: 送信時にメッセージが表示されます。メッセージに従って不要なメールを削除してから、再度送信します。
電話帳未登録の携帯メールを迷惑メールとして振り分ける お買い上げ時 Off	「迷惑メール設定」→操作作用暗証番号を入力→ <input checked="" type="checkbox"/> (OK)→「電話帳未登録」→「On」
迷惑メールをリストで指定して振り分ける お買い上げ時 Off	「迷惑メール設定」→操作作用暗証番号を入力→ <input checked="" type="checkbox"/> (OK)→「指定迷惑リスト」→「On」 ・リストを指定する場合は、「指定迷惑リスト」→ (編集)→(データが登録済の場合のみ) →「迷惑リスト追加」→「送信者」/「送信者(部分一致)」/「件名」を選択します。
迷惑メール判定をしないメールをリストで指定する お買い上げ時 Off	「迷惑メール設定」→操作作用暗証番号を入力→ <input checked="" type="checkbox"/> (OK)→「受信許可リスト」→「On」 ・リストを指定する場合は、「受信許可リスト」→ (編集)→(データが登録済の場合のみ) →「許可リスト追加」→「送信者」/「送信者(部分一致)」/「件名」を選択します。 ・「電話帳未登録」が「On」または、「指定迷惑リスト」が「On」になっていないと登録できません。
迷惑メール申告先を設定する お買い上げ時 stop@meiwaku.softbankmobile.co.jp	「迷惑メール設定」→操作作用暗証番号を入力→ <input checked="" type="checkbox"/> (OK)→「迷惑メール申告先設定」→申告先を入力→ <input checked="" type="checkbox"/> (OK)→「はい」
メール の 保存先 を 設定 する お買い上げ時 メモリカード優先	「保存先設定」→項目を選択 ・「毎回確認」を選択すると、メールを保存するごとに保存先を確認するメッセージが表示されます。

S! メールに関する設定

共通操作  →「設定」→「S! メール設定」

S! メールの作成サイズの上限を設定する お買い上げ時 2MB	「送信オプション」→「メール作成サイズ」→項目を選択 •S! メール作成画面の  →「送信オプション」→「メール作成サイズ」でメール作成中に一時的に上限を変更することができます。
送信メールの優先度を設定する お買い上げ時 標準	「送信オプション」→「優先度」→項目を選択
自動リサイズを設定する お買い上げ時 500KB	「送信オプション」→「自動リサイズ」→項目を選択
S! メールの受信サイズの上限を設定する お買い上げ時 2MB	「受信オプション」→「最大受信サイズ」→「2MB」/「300KB」
S! メールの受信方法を設定する お買い上げ時 On(最大 1MB まで)	「受信オプション」→「自動受信設定」→項目を選択 •設定内容は次のとおりです。 「On(最大 1MB まで)」: 最大 1MB まで自動的に受信します。 「On(最大 300KB まで)」: 最大 300KB まで自動的に受信します。 「Off」: 受信通知のみを受信します。
自動受信の条件を設定する お買い上げ時 全てのメール	「受信オプション」→「自動受信の条件」→「全てのメール」/「指定アドレス」
自動受信の条件を編集する	「受信オプション」→「自動受信の条件」→  (編集) →項目をチェック→ <input checked="" type="checkbox"/> (OK) •「個別アドレス」をチェックした場合は、  (編集) →  →「追加」→項目を選択 →アドレスを入力→  (OK) を押します。
署名を設定する お買い上げ時 挿入しない	「署名設定」→「自動挿入」→項目を選択 •「署名編集」で署名を入力すると設定できます。
署名を編集する	「署名設定」→「署名編集」→署名を入力
添付画像の表示方法を設定する お買い上げ時 通常サイズ表示	「画像表示設定」→項目を選択
添付画像の自動再生を設定する お買い上げ時 On	「添付ファイル自動表示」→「画像」→「On」/「Off」
添付サウンドの自動再生を設定する お買い上げ時 Off	「添付ファイル自動表示」→「サウンド」→「On」/「Off」

SMS に関する設定

共通操作 ☑ →「設定」→「SMS 設定」

メールサーバへの保存期間を設定する お買い上げ時 なし	「有効期限」→項目を選択 •保存期間が経過すると、メールサーバから SMS が自動的に削除されます。
SMS センター番号を設定する お買い上げ時 設定 1 +819066519300	「SMS センター番号」→項目を選択
文字コードを変更する お買い上げ時 英語以外	「文字コード」→項目を選択

インターネットの設定

Yahoo! ケータイに関する設定

共通操作 ■ →「Yahoo!」→「設定」

情報画面に表示されるテキスト情報の文字サイズを設定する お買い上げ時 標準	「文字サイズ」→項目を選択
情報画面での文字コードを設定する お買い上げ時 自動	「文字コード変換」→項目を選択
情報画面でのスクロール単位を設定する お買い上げ時 1 行	「スクロール単位」→項目を選択
情報画面で画像を表示するかどうかを設定する お買い上げ時 表示する	「画像・音設定」→「画像表示」→項目を選択 •「表示しない」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。
情報画面でサウンドを再生するかどうかを設定する お買い上げ時 再生する	「画像・音設定」→「音再生」→項目を選択 •「再生しない」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。
情報画面の画像などの保存先を設定する お買い上げ時 メモリカード優先	「保存先設定」→「メモリカード優先」/「本体」/「毎回確認」 •メモリカードを取り付けて、「メモリカード優先」を選択しているときは、メモリカードに画像を保存できます。
情報画面のキャッシュ / Cookie / 認証情報を消去する	「メモリ操作」→項目を選択→「はい」

製造番号を自動的に通知するかどうか設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「製造番号通知」→「On」/「Off」 <ul style="list-style-type: none"> • 接続した情報画面から携帯電話のユーザーを識別するために製造番号の通知要求があったとき、自動的に製造番号を通知するかどうか設定します。
Referer を送信するかどうか設定する お買い上げ時 送出する	「セキュリティ設定」→「Referer 送出」→項目を選択 <ul style="list-style-type: none"> • Referer とは、情報画面に接続する際にウェブサーバへ送信するリンク元の URL 情報のことです。
Cookie の有効/無効を設定する お買い上げ時 許可する	「セキュリティ設定」→「Cookie 設定」→項目を選択 <ul style="list-style-type: none"> • 「毎回確認」を選択すると Cookie の記録を行うことに受け入れるかどうかの確認メッセージが表示されます。 • Cookie とは、情報の提供者が訪問者を識別するためのデータを、自動的に本機に記録する仕組みです。Cookie には、ユーザー情報や接続日時などが記録されます。
ルート証明書を確認する	「セキュリティ設定」→「ルート証明書表示」→ルート証明書を選択 <ul style="list-style-type: none"> • 本機にあらかじめ登録されている認証機関から発行されたルート証明書を確認できます。
認証情報の保存期間を設定する お買い上げ時 ブラウズ中保持	「セキュリティ設定」→「認証情報保持設定」→項目を選択
ブラウザを初期化する	「ブラウザ初期化」→操作作用暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→「はい」 <ul style="list-style-type: none"> • ブラウザの設定やブックマーク、画面メモなどの保存された情報を初期化できます。
設定をリセットする	「設定リセット」→操作作用暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→「はい」

PC サイトブラウザに関する設定

共通操作 →「Yahoo!」→「PC サイトブラウザ」→「PC サイトブラウザ設定」

情報画面に表示されるテキスト情報の文字サイズを設定する お買い上げ時 標準	「文字サイズ」→項目を選択
情報画面での文字コードを設定する お買い上げ時 自動	「文字コード変換」→項目を選択
情報画面でのスクロール単位を設定する お買い上げ時 1 行	「スクロール単位」→項目を選択
情報画面で画像を表示するかどうか設定する お買い上げ時 表示する	「画像・音設定」→「画像表示」→項目を選択 <ul style="list-style-type: none"> • 「表示しない」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。

情報画面でサウンドを再生するかどうかを設定する お買い上げ時 再生する	「画像・音設定」→「音再生」→項目を選択 ・「再生しない」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。
情報画面の画像などの保存先を設定する お買い上げ時 メモリカード優先	「保存先設定」→「メモリカード優先」/「本体」/「毎回確認」 ・メモリカードを取り付けて、「メモリカード優先」を選択しているときは、メモリカードに画像を保存できます。
情報画面のキャッシュ / Cookie / 認証情報を消去する	「メモリ操作」→項目を選択→「はい」
製造番号を自動的に通知するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「製造番号通知」→「On」/「Off」 ・接続した情報画面から携帯電話のユーザーを識別するために製造番号の通知要求があったとき、自動的に製造番号を通知するかどうかを設定します。
Referer を送信するかどうかを設定する お買い上げ時 送出する	「セキュリティ設定」→「Referer 送出」→項目を選択 ・Referer とは、情報画面に接続する際にウェブサーバへ送信するリンク元の URL 情報のことです。
Cookie の有効 / 無効を設定する お買い上げ時 許可する	「セキュリティ設定」→「Cookie 設定」→項目を選択 ・「毎回確認」を選択すると、Cookie の記録を行うごとに受け入れるかどうかの確認メッセージが表示されます。 ・Cookie とは、情報の提供者が訪問者を識別するためのデータを、自動的に本機に記録する仕組みです。Cookie には、ユーザー情報や接続日時などが記録されます。
スクリプトの有効 / 無効を設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「スクリプト設定」→項目を選択
ルート証明書を確認する	「セキュリティ設定」→「ルート証明書表示」→ルート証明書を選択 ・本機にあらかじめ登録されている認証機関から発行されたルート証明書を確認できます。
認証情報の保存期間を設定する お買い上げ時 ブラウズ中保持	「セキュリティ設定」→「認証情報保持設定」→項目を選択
警告メッセージを表示するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「警告画面表示設定」→「On」/「Off」 ・PC サイトブラウザを起動したとき、または Yahoo! ケータイと PC サイトブラウザを切り替えたときに警告メッセージを表示するかどうか設定できます。
ブラウザを初期化する	「ブラウザ初期化」→操作用暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK) →「はい」 ・ブラウザの設定やブックマーク、画面メモなどの保存された情報を初期化できます。
設定をリセットする	「設定リセット」→操作用暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK) →「はい」

テレビの設定

予約時間お知らせに関する設定




共通操作 →「TV」→「設定」→「予約時間お知らせ」

予約通知のアラームを設定する お買い上げ時 On	「アラーム」→「On」／「Off」
予約通知のアラーム音を設定する お買い上げ時 Samsung Tune.mp4	「アラーム音」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択 • (再生)を押すとファイルが再生されます。
予約通知の音量を設定する お買い上げ時 レベル3	「音量」→ で音量を調節 • (再生)を押すと音量を確認できます。
予約時間にバイブレーションでお知らせする お買い上げ時 Off	「バイブ」→項目を選択 • (再生)を押すと振動パターンを確認できます。
予約時間にライトでお知らせする お買い上げ時 On	「ライト」→「On」／「Off」
アラームの通知時間を設定する お買い上げ時 1分前	「アラーム通知時間」→項目を選択
アラームの鳴動時間を設定する お買い上げ時 10秒	「アラーム鳴動時間」→項目を選択
マナーモード時のアラーム音／バイブレーションを設定する お買い上げ時 アラーム音：Off、バイブ：On	「マナーモード時設定」→「アラーム音」／「バイブ」→「On」／「Off」

データ放送に関する設定

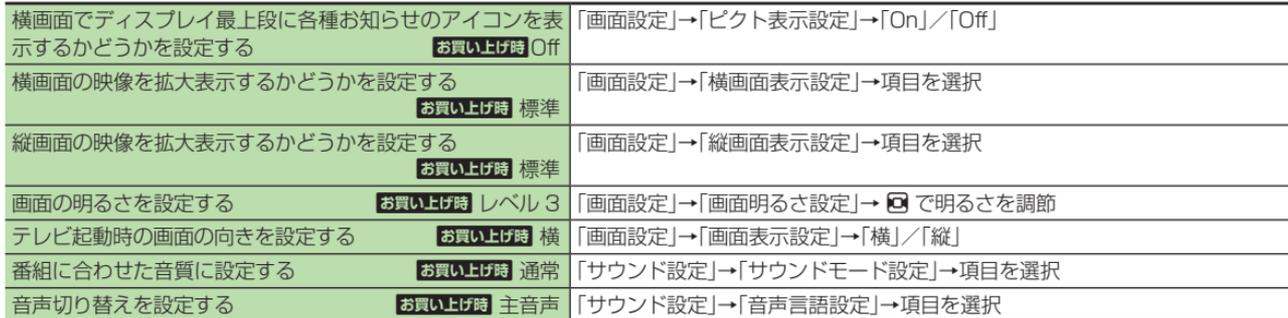
共通操作 →「TV」→「設定」→「データ放送」

データ放送の録画内容を設定する お買い上げ時 映像+データ放送	「録画設定」→項目を選択
データ放送を保存するときの保存先を設定する お買い上げ時 メモリカード優先	「画像保存先設定」→項目を選択
通信接続確認を設定する お買い上げ時 毎回確認	「通信接続確認」→項目を選択
製造番号を自動的に通知するかどうか設定する お買い上げ時 On	「製造番号通知」→「On」／「Off」


放送局データを削除する	「放送局メモリ削除」→項目を選んで  →「削除」→「はい」 ・全削除する場合は、  →「全削除」→操作用暗証番号を入力→  (OK)→「はい」を選択します。
-------------	--

テレビ画面や音に関する設定

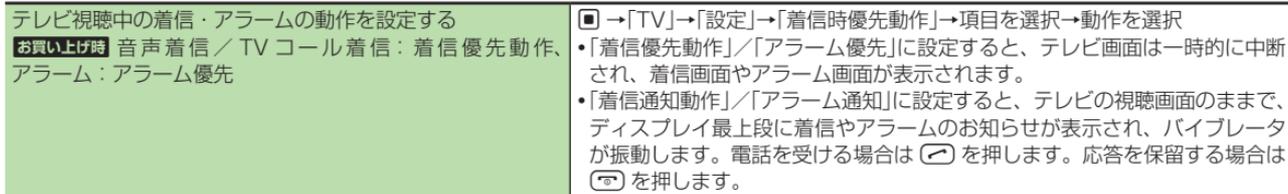
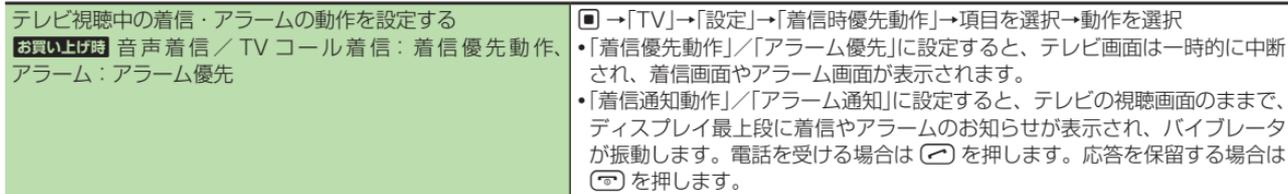
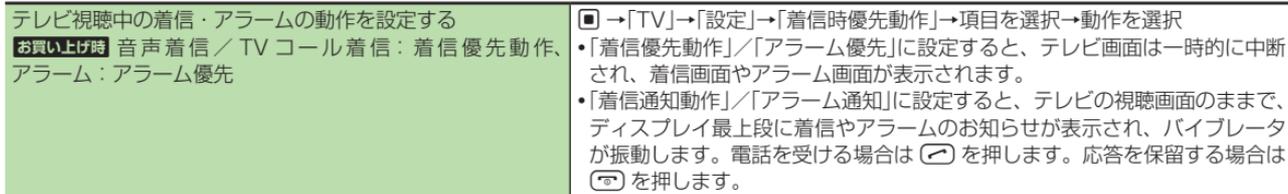
共通操作  →「TV」→「設定」

横画面でディスプレイ最上段に各種お知らせのアイコンを表示するかどうかを設定する お買い上げ時 Off	「画面設定」→「ピクト表示設定」→「On」/「Off」
横画面の映像を拡大表示するかどうかを設定する お買い上げ時 標準	「画面設定」→「横画面表示設定」→項目を選択
縦画面の映像を拡大表示するかどうかを設定する お買い上げ時 標準	「画面設定」→「縦画面表示設定」→項目を選択
画面の明るさを設定する お買い上げ時 レベル3	「画面設定」→「画面明るさ設定」→  で明るさを調節
テレビ起動時の画面の向きを設定する お買い上げ時 横	「画面設定」→「画面表示設定」→「横」/「縦」
番組に合わせた音質に設定する お買い上げ時 通常	「サウンド設定」→「サウンドモード設定」→項目を選択
音声切り替えを設定する お買い上げ時 主音声	「サウンド設定」→「音声言語設定」→項目を選択

録画に関する設定

録画の保存先を設定する **お買い上げ時** メモリカード優先  →「TV」→「設定」→「録画保存先設定」→項目を選択

テレビ視聴中の着信・アラームに関する設定

テレビ視聴中の着信・アラームの動作を設定する お買い上げ時 音声着信 / TV コール着信：着信優先動作、アラーム：アラーム優先	 →「TV」→「設定」→「着信時優先動作」→項目を選択→動作を選択 ・「着信優先動作」/「アラーム優先」に設定すると、テレビ画面は一時的に中断され、着信画面やアラーム画面が表示されます。 ・「着信通知動作」/「アラーム通知」に設定すると、テレビの視聴画面のままで、ディスプレイ最上段に着信やアラームのお知らせが表示され、パイプレータが振動します。電話を受ける場合は  を押します。応答を保留する場合は  を押します。
---	--

オートオフに関する設定

共通操作  → 「TV」 → 「オートオフ時間設定」

設定時間でテレビが消えるようにする	お買い上げ時 Off	「オートオフ時間設定」→項目を選択
本体を閉じたときにテレビが消えるようにする	お買い上げ時 On	「本体クローズ終了」→「On」/「Off」

カメラの設定

静止画撮影に関する設定

共通操作  → カメラ → カメラ →  →  → 「設定」

画質を設定する	お買い上げ時 スーパーファイン	「画質設定」→項目を選択
ISO を設定する	お買い上げ時 自動	「ISO」→項目を選択
測光モードを設定する	お買い上げ時 中央部重点測光	「測光」→項目を選択
撮影効果を設定する	お買い上げ時 効果なし	「撮影効果」→項目を選択
自動保存を設定する	お買い上げ時 On(プレビュー手動)	「撮影設定」→「自動保存設定」→「On(プレビュー off)」/「On(プレビュー 2 秒)」/「On(プレビュー手動)」/「Off」 • 「On(プレビュー off)」: 撮影後自動で保存されます。保存後、画像のプレビューは表示されず、すぐに撮影画面に戻ります。 • 「On(プレビュー 2 秒)」: 撮影後自動で保存されます。保存後、画像のプレビューが 2 秒間だけ表示され、その後、撮影画面に戻ります。 • 「On(プレビュー手動)」: 撮影後自動で保存されます。保存後、画像のプレビューが表示されます。 • 「Off」: 撮影するたびに保存するかどうかを操作します。撮影をやり直す場合は、  を押します。保存するときは、  (保存) を押します。

保存先を設定する	お買い上げ時 メモリカード優先	「撮影設定」→「保存先設定」→項目を選択 <ul style="list-style-type: none"> メモリカードを取り付けているときのデータの保存先を設定できます。 メモリカードが取り付けられていないときに、「メモリカード優先」/「デジタルカメラ優先」/「本体」/「毎回確認」に設定している場合は、保存先は自動的に本機になります。
グリッド線の表示を設定する	お買い上げ時 Off	「撮影設定」→「補助グリッド」→「On」/「Off」
顔リンク表示を設定する	お買い上げ時 Off	「撮影設定」→「顔リンク表示」→「On」/「Off」 <ul style="list-style-type: none"> 「On」に設定して撮影後に顔が認識されると、顔リンクで登録された名前が表示されます。
シャッター音を設定する	お買い上げ時 パターン 1	「撮影設定」→「シャッター音」→項目を選択
タイマー音を設定する	お買い上げ時 パターン 1	「撮影設定」→「タイマー音」→項目を選択

動画撮影に関する設定

共通操作 →カメラ→ビデオカメラ→ → →「設定」

画質を設定する	お買い上げ時 スーパーファイン	「画質設定」→項目を選択
撮影効果を設定する	お買い上げ時 効果なし	「撮影効果」→項目を選択
録音するかどうかを設定する	お買い上げ時 On	「録音設定」→「On」/「Off」
自動保存を設定する	お買い上げ時 On	「撮影設定」→「自動保存設定」→「On」/「Off」
保存先を設定する	お買い上げ時 メモリカード優先	「撮影設定」→「保存先設定」→項目を選択 <ul style="list-style-type: none"> メモリカードを取り付けていないときは、自動的に本機に保存されます。
グリッド線の表示を設定する	お買い上げ時 Off	「撮影設定」→「補助グリッド」→「On」/「Off」
シャッター音を設定する	お買い上げ時 パターン 1	「撮影設定」→「シャッター音」→項目を選択
タイマー音を設定する	お買い上げ時 パターン 1	「撮影設定」→「タイマー音」→項目を選択

メディアプレイヤーの設定

ミュージックに関する設定

共通操作 →「メディア」→「設定」→「ミュージック設定」

再生パターンを設定する	お買い上げ時 全曲リピート	「再生パターン」→項目を選択 • 1 ファイルを繰り返し再生したり、すべてのミュージックやプレイリスト内のすべてのファイルを繰り返し再生するように設定できます。
シャッフル再生をするかどうかを設定する	お買い上げ時 Off	「シャッフル」→「On」/「Off」
サウンドエフェクトを設定する	お買い上げ時 Off	「サウンドエフェクト」→項目を選択
3D サウンドを設定する	お買い上げ時 Off	「3D サウンド」→「On」/「Off」

ムービーに関する設定

共通操作 →「メディア」→「設定」→「ムービー設定」

再生パターンを設定する	お買い上げ時 全ファイルリピート	「再生パターン」→項目を選択 • 1 ファイルを繰り返し再生したり、すべてのムービーやプレイリスト内のすべてのファイルを繰り返し再生するように設定できます。
シャッフル再生をするかどうかを設定する	お買い上げ時 Off	「シャッフル」→「On」/「Off」
バックライトを設定する	お買い上げ時 常時 On	「バックライト」→項目を選択
縦画面の表示サイズを設定する	お買い上げ時 240 × 180	「画面設定」→「縦画面表示設定」→項目を選択
ムービー起動時の画面表示を設定する	お買い上げ時 横	「画面設定」→「画面表示設定」→項目を選択
プレビュー表示を設定する	お買い上げ時 On	「画面設定」→「プレビュー表示」→「On」/「Off」
リンク情報を持つファイルの再生後にリンク先に接続するかどうかを設定する	お買い上げ時 On	「リンク接続事前確認」→「On」/「Off」 • 「On」に設定すると、リンク情報を持ったファイルの再生終了後にリンク先に接続するかどうかの確認メッセージが表示されます。

エンタテイメントの設定

S! 情報チャンネルに関する設定

共通操作 →「ニュース／エンタメ」→「S! 情報チャンネル／お天気」→「お天気アイコン」→「設定」

お天気アイコンを表示するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「表示設定」→「On」／「Off」
お天気アイコンが更新されたときに通知するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「インフォメーション表示設定」→「On」／「Off」
お天気アイコンを自動的に更新するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「自動更新」→「On」／「Off」

S! アプリに関する設定

共通操作 →「S! アプリ」→「S! アプリ設定」

S! アプリの音量を設定する お買い上げ時 レベル 3	「音量」→  で音量を調節
ディスプレイのバックライトを設定する お買い上げ時 通常設定に従う	「バックライト設定」→「常に On」／「常に Off」／「通常設定に従う」 ・「通常設定に従う」に設定すると、「ディスプレイ設定」の「バックライト」 (P.14-7)の設定に従います。
S! アプリのバイブレータの有効／無効を設定する お買い上げ時 On	「バイブ設定」→「On」／「Off」
S! アプリ中の着信／アラーム／S! アプリ開始要求の動作を設定する お買い上げ時 音声着信／TV コール着信：着信優先動作、アラーム：アラーム優先、S! アプリ開始要求：着信通知	「着信時優先動作」→項目を選択→動作を選択 ・「着信優先動作」／「アラーム優先」／「着信優先」に設定すると、S! アプリは一時停止になり、着信画面やアラーム画面、S! アプリ開始要求画面が表示されます。 ・「着信通知動作」／「アラーム通知」／「着信通知」に設定すると、S! アプリ画面のままで、ディスプレイ最上段に着信やアラームのお知らせが表示されます。電話を受ける場合は  を押します。応答を保留するときは  を押します。 ・「音声着信」を「着信通知動作」に設定している場合でも、簡易留守録を設定しているときは、応答時間を経過したあと簡易留守録が起動し、S! アプリが一時停止されます。
S! アプリの設定をリセットする	「S! アプリ設定リセット」→操作用暗証番号を入力→ <input checked="" type="checkbox"/> (OK) →「はい」

セキュリティの設定

共通操作 →「設定」→「セキュリティ設定」

電源 On 時ロックを設定する	お買い上げ時 Off	「電源 On 時ロック」→「On」/「Off」→操作暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)
キー操作ロックを設定する	お買い上げ時 Off	「キー操作ロック」→「On」/「Off」→操作暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)
操作暗証番号を変更する	お買い上げ時 9999	「暗証番号変更」→現在の操作暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→新しい操作暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→もう一度新しい操作暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)
機能別ロックを設定する	お買い上げ時 全てロック解除しました	「機能別ロック」→項目をチェック→ <input type="checkbox"/> (保存)→操作暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)
シークレットモードを設定する	お買い上げ時 表示しない	「シークレットモード」→操作暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→項目を選択
USIM 照合を設定する	お買い上げ時 Off	「USIM 照合」→「On」/「Off」→USIM パスワード(4～8桁の任意の番号)を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→必要に応じてもう一度 USIM パスワードを入力→ <input type="checkbox"/> (OK)
PIN 認証を設定する	お買い上げ時 Off	「PIN 認証」→「On」/「Off」→PIN コードを入力→ <input type="checkbox"/> (OK)
PIN コードを変更する		「PIN 変更」→現在の PIN コードを入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→新しい PIN コードを入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→もう一度新しい PIN コードを入力→ <input type="checkbox"/> (OK) ・PIN コードを変更する場合には、「PIN 認証」を「On」にします。
PIN2 コードを変更する		「PIN2 変更」→現在の PIN2 コードを入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→新しい PIN2 コードを入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→もう一度新しい PIN2 コードを入力→ <input type="checkbox"/> (OK)
データフォルダのサブフォルダにシークレットモード設定をする	お買い上げ時 表示しない	「シークレットデータフォルダ」→操作暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→項目を選択
電話帳やメールなどを消去する		「リセット」→「オールリセット」→操作暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→「はい」
設定をリセットする		「リセット」→「設定リセット」→操作暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→「はい」
モバイルトラッカーを設定する	お買い上げ時 Off	「モバイルトラッカー」→操作暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK)→「設定」→「On」→「宛先」→To 欄を選択→「電話帳」/「直接入力」→電話帳を検索し、選択/電話番号を入力→ <input type="checkbox"/> (完了)→「送信者」→送信者名を入力→ <input type="checkbox"/> (保存)

メモリの設定

共通操作 →「設定」

メモ리카ードの詳細情報を確認する	「メモリ設定」→「メモ리카ード」 <ul style="list-style-type: none"> メモ리카ードの名前、メモリ容量、メモリ残量を確認できます。
メモ리카ードの表示名を編集する	「メモリ設定」→「メモ리카ード」→「名前」→名前を入力
メモ리카ードをフォーマット(初期化)する	「メモリ設定」→「メモ리카ード」→ <input type="checkbox"/> (初期化) →操作作用暗証番号を入力 → <input type="checkbox"/> (OK) →「はい」
本機のメモリの詳細情報を確認する	「メモリ設定」→「本体」 <ul style="list-style-type: none"> 本機のメモリ容量、メモリ残量を確認できます。
本機のメモリを消去する	「メモリ設定」→「本体」→ <input type="checkbox"/> (消去) →項目をチェック→ <input type="checkbox"/> (消去) →操作作用暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK) →「はい」
メモリ容量を確認する	「メモリ設定」→「メモリ容量確認」→項目を選択 <ul style="list-style-type: none"> 「データフォルダ」を選択した場合は、「本体メモリ」/「メモ리카ード」を選択します。 確認したメモリを削除するには<input type="checkbox"/> (削除) を押します(☞P.12-14 登録/保存した内容を削除してメモリを整理したい)。
メモリのバックアップをとる	「メモ리카ード保存・読み込み」→「メモ리카ードへ保存」→「はい」→操作作用暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK) →項目を選択→「はい」
メモリを自動でバックアップする周期を設定する	「メモ리카ード保存・読み込み」→「自動バックアップ」→「バックアップ周期」→「周期」→「毎週」/「毎月」→曜日を選択/日付を入力→「開始時間」→開始時間を入力 <ul style="list-style-type: none"> メモリの自動バックアップを解除するには、「周期」を選択後、「Off」を選択します。
メモリを自動でバックアップする項目を設定する <small>お買い上げ時 全件</small>	「メモ리카ード保存・読み込み」→「自動バックアップ」→「バックアップ項目」→バックアップする項目をチェック→ <input type="checkbox"/> (保存)
メモリを自動でバックアップする項目に暗号設定をする <small>お買い上げ時 On</small>	「メモ리카ード保存・読み込み」→「自動バックアップ」→「暗号設定」→項目を選択→「On」/「Off」
バックアップしたデータから復元する	「メモ리카ード保存・読み込み」→「メモ리카ードから読み込み」→「はい」→操作作用暗証番号を入力→ <input type="checkbox"/> (OK) →「選択項目」→項目を選択→ファイルを選択→「追加」/「上書き」

<p>データの保存先を本機／メモ리카ードに指定する</p> <p>お買い上げ時 メモ리카ード優先</p>	<p>「外部接続」→「保存先設定」→項目を選択</p> <ul style="list-style-type: none"> •メモ리카ードを取り付けているときのデータの保存先を、本機またはメモ리카ードのどちらにするかを設定できます。画像編集時、S!メールの添付ファイル保存時、情報画面からのファイルダウンロード時などのデータが対象になります。 •メモ리카ードが取り付けられていないときに、「毎回確認」に設定している場合は、保存先は自動的に本機になります。
---	--

外部接続の設定

赤外線通信に関する設定

共通操作 →「設定」→「外部接続」→「赤外線通信」

赤外線通信で受信する	「受信」
オーナーの情報を転送する	「オーナー情報送信」
ファイルを送信する	「ファイル送信」→データフォルダを選択→ファイルをチェック→  (送信)
データを一括送信する	<p>「全件データ送信」→操作暗証番号を入力→<input checked="" type="checkbox"/> (OK) →項目を選択→認証コード(4桁)を入力→<input checked="" type="checkbox"/> (OK)</p> <p>•電話帳を選択した場合に、画像データを転送するときは、「はい」を選択します。</p>

USB 接続に関する設定

カードリーダーモードを起動する	<p><input checked="" type="checkbox"/> →「設定」→「外部接続」→「カードリーダーモード」→「はい」→操作暗証番号を入力→<input checked="" type="checkbox"/> (OK) →パソコンからデータを読み書き</p> <p>•あらかじめ、本機とパソコンをUSBケーブルで接続してから操作します。</p>
-----------------	---

ネットワークに関する設定

共通操作 →「設定」→「ネットワーク設定」

ネットワーク自動調整を手動で行う	「ネットワーク自動調整」→「はい」／「いいえ」
優先されたネットワークを探す	「電波サーチ」→「はい」／「いいえ」