

電話帳登録	4-2
電話帳について	4-2
電話帳に登録する	4-3
電話帳利用	4-5
電話帳を利用する	4-5

S!電話帳バックアップ	4-6
S!電話帳バックアップについて	4-6
S!電話帳バックアップを利用する	4-7
便利な機能	4-8
こんなときは	4-12

4

電話帳



電話帳について

本機の電話帳は、電話番号やメールアドレスをはじめ、いろいろな情報を登録して利用できます。

相手の
情報

名前

電話番号

メール
アドレス

住所

勤務先

ホーム
ページメモ/
誕生日着信時の
動作

着信画像

着信音

ライト色

バイブ
レータその他の
情報

グループ

位置情報

シーク
レット電話帳に
登録できる項目

スピードダイヤル

電話帳に登録した相手に簡単な操作で電話がかけられます。

メールグループ

同報メール送信用のグループを作成することができます。

S!電話帳バックアップ

サーバーに電話帳を保存したり、同期をとることができます。

着信拒否

電話帳に登録されていない電話番号の着信を拒否できます。

電話帳を利用した
おもな機能／サービス

電話帳に登録したデータは、電話発信、メール送信のグループ登録など、相手を指定する機能で利用できます。

大切なデータを失わないために

- 電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



電話帳に登録する

電話帳に、「名前」、「電話番号」、「E-mailアドレス」（いずれかの入力は必須）、「グループ」を登録する方法を例に説明します。

1 「MENU」 | ● ➔ 「電話機能」 ➔ 「電話帳新規登録」



2 「名前/姓：」 ➔ 姓入力 ➔ 「完了」 | ● ➔ 「名前/名：」 ➔ 名前入力 ➔ 「完了」 | ●



●ヨミガが自動的に入力されます。

3 「電話番号：」 ➔ 電話番号入力 ➔ 「完了」 | ● ➔ マーク決定



●続けて他の電話番号を登録するとき
は、3をくり返します。

4 「Eメールアドレス：」 ➔ E-mailアドレス入力 ➔ 「完了」 | ● ➔ マーク決定



●続けて他のE-mailアドレスを登録する
ときは、4をくり返します。

5 「グループ：」 ➔ グループ決定



電話帳登録画面

6 「保存」 | Y

●電話帳が登録されます。

電話帳入力中に着信があると

●着信を受けても、入力中の内容は消去されません。通話などを終わると、入力を継続できます。

デュアルモード (P.2-27) 設定時にモードを登録するとき

【電話帳登録画面】「モード：」 ➔ モード決定

使いごなしチェック！

便利 ● その他の項目を登録したい ● ライト色を設定したい ● パイプレータの動作を設定したい ● 電話帳を修正したい ● 個別に設定したメール着信音を鳴らす時間を変更したい ● 電話帳のグループ名を変更したい ● 電話帳のグループを並べ替える (P.4-8~P.4-9)



着信音を個別に設定する

登録した相手から電話がかかってきたときの音を設定します。

**1 電話帳登録画面で
着信の種類決定
（「音声着信：」など）**
**2 「着信音選択」 → フォルダ決定****3 設定する着信音決定****シークレットに設定する**

登録した相手を表示できないようにします。

**1 電話帳登録画面で
「シークレット設定：」**
2 「On」

シークレットを一時的に解除するとき
「OK」 | (下向き矢印) | 「メニュー」 | (戻る) | 「シークレット一時解除」 → 操作暗証番号入力 → 「OK」 | (OK)

グループ別に着信の動作を変更する
**1 「MENU」 | (OK) → 「電話機能」
→ 「グループ設定」**


グループ設定画面

2 グループ選択

→ 「メニュー」 | (メール) |
→ 項目決定

3 着信の種類決定

→ 設定内容（「着信音選択」など）決定 → 設定操作
→ 「確定」 | (Y)


- 設定操作は、電話帳ごとの操作と同様です。
- USIMカードのグループには設定できません。

着信時の動作を電話帳ごとに設定しているとき

- 電話帳での設定が優先されます。

通話後の確認画面から登録する

通話後に次のような確認画面が表示されたときは、この画面から電話帳に登録できます。

**1 確認画面で「はい」**
**2 「新規登録」 → 必要項目入力
→ 「保存」 | (Y)**

既存の電話帳に追加するとき

2で「追加登録」 → 電話帳決定 → 必要項目入力 → 「保存」 | (Y)



電話帳を利用する

電話帳から電話をかける

① 「☎」 | ☎ → よみがなの行選択



電話帳検索画面（「あかさたな別」）

- デュアルモード（☎ P.2-27）設定時は、登録されている回線を表すマークが表示されます。

② 電話帳決定

③ 電話番号決定

④ 「発信」

TVコールで発信するとき

④で「TVコール」

クローズポジションで音声電話をかけるとき

②で電話帳選択 → 「発信」

- 複数の電話番号が登録されているときは、このあと電話番号を決定すると、発信されます。

検索方法を変更する

① 電話帳検索画面で「メニュー」 | ☎ / ☎ → 「電話帳設定」

② 「検索方法切替」



③ 検索方法決定

- 次の検索方法が選べます。

あかさたな別	よみがなの行を選択して、電話帳を表示
グループ別	グループを選択して、グループ内の電話帳を表示
一覧	すべての電話帳を五十音順に表示

検索方法を一時的に切り替えるとき

【電話帳検索画面】「切替」 | ☎ (押すたびに切替)

他の機能から電話帳を利用する

メール送信時に電話帳を利用して宛先を入力する方法を例に説明します。




メールの宛先選択画面

① 「電話帳」

- 電話帳検索画面が表示されます。

② 電話帳決定

③ 電話番号/E-mailアドレス決定



- 宛先が入力されます。
- 電話帳に電話番号/E-mailアドレスのどちらか1件だけ登録されているとき、③は必要ありません。

使いごなしチェック！

☎ 便利 ● 電話帳検索画面の表示を変更したい ● 電話帳からメールを作成したい ● 電話帳を削除したい | ほか (☎ P.4-8~P.4-10)




S!電話帳バックアップについて

本機の電話帳をネットワーク内のサーバーにバックアップしたり、同期を取る（同じ状態にする）ことができます。

- S!電話帳バックアップについて詳しくは、S!電話帳バックアップのサイト（[P.19-18](#)）を参照してください。

4

電話帳

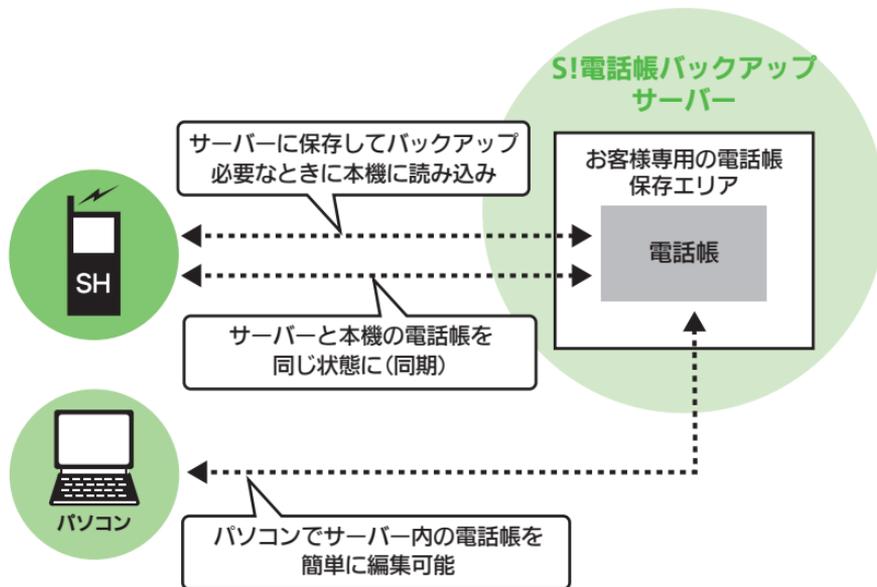

S!電話帳バックアップ利用時のご注意

- 電話帳の次の項目は、同期されません。
 - フォト/着信音/ライト/バイブ
- 本機の電話帳をすべて消去したあと「通常同期」、「本体変更データ送信」、「サーバーへバックアップ」を行うと、サーバー上の電話帳が消去されます。また、サーバー上の電話帳をすべて消去したあと「通常同期」、「サーバー変更データ受信」、「サーバーから読み込み」を行うと、本機の電話帳が消去されます。バックアップや読み込みのタイミング、同期の方向にご注意ください。
- ダブルナンバー利用時はモードにかかわらず、すべての電話帳がバックアップされます。



S!電話帳バックアップを利用する

電話帳をサーバーにバックアップする

- バックアップ前のサーバー内の電話帳は、すべて削除されます。

- 1 「MENU」 | ● ➔ 「電話機能」
➔ 「S!電話帳バックアップ」



S!電話帳バックアップ画面

- 2 「同期開始」
➔ 「サーバーへバックアップ」
- 3 「はい」 ➔ 操作用暗証番号入力
➔ 「OK」 | ●
- 4 「OK」 | ● ➔ バックアップ終了

バックアップを中止するとき
バックアップ中に「キャンセル」 | \V ➔
「はい」

サーバー内の電話帳を本機に読み込む

- 読み込み前の本機内の電話帳は、すべて削除されます。

- 1 S!電話帳バックアップ画面で
「同期開始」
➔ 「サーバーから読み込み」
- 2 「はい」 ➔ 操作用暗証番号入力
➔ 「OK」 | ●
- 3 「OK」 | ● ➔ 読み込み終了

読み込みを中止するとき
読み込み中に「キャンセル」 | \V ➔
「はい」

電話帳を同期させる

同期には次の3つの方法があります。

通常同期	本機/サーバー内を比較し、最新の状態で同じ内容にします。
本体変更データ送信	本機の更新情報をサーバーに反映します。
サーバー変更データ受信	サーバーの更新情報を本機に反映します。

- はじめて利用するときや機種変更後最初に利用するときは、設定にかかわらず「通常同期」になります。

- 1 S!電話帳バックアップ画面で
「同期開始」 ➔ 同期方法決定
- 2 「はい」 ➔ 操作用暗証番号入力
➔ 「OK」 | ●
- 3 「OK」 | ● ➔ 同期終了

同期を中止するとき
同期中に「キャンセル」 | \V ➔ 「はい」

使いこなしチェック!

- 便利 ● ユーザー ID/パスワードを確認したい ● 自動的に電話帳を同期させたい ● バックアップの履歴を確認したい (P.4-11)



電話帳

■ 電話帳表示設定

電話帳検索画面の表示を変更したい 【縦画面時表示設定／横画面時表示設定】	<p>共通操作 「MENU」 ● ➔ 「電話機能」 ➔ 「電話帳設定」 ➔ 下記の操作</p> <p>縦画面時の表示を変更したい 「縦画面時表示設定」 ➔ 「リスト+プレビュー (名刺風)」</p> <p>横画面時の表示を変更したい 「横画面時表示設定」 ➔ 「名前+Eメールアドレス」</p>
画像を登録して着信時に表示したい 【フォト】	<p>共通操作 「MENU」 ● ➔ 「電話機能」 ➔ 「電話帳新規登録」 ➔ 「フォト：」 ➔ 下記の操作</p> <p>画像を選択する 「フォト選択」 ➔ 表示する画像決定</p> <p>画像を撮影する 「撮影」 ➔ 画面に画像を表示 ➔ 「」 ● ➔ 「」 ●</p>
電話帳未登録相手との通話後確認画面を表示しない 【未登録番号追加】	「MENU」 ● ➔ 「電話機能」 ➔ 「電話帳設定」 ➔ 「未登録番号追加」 ➔ 「着信時」 / 「発信時」 ➔ 「Off」

■ 電話帳登録／変更

その他の項目を登録したい 【その他の電話帳登録】	<p>共通操作 「MENU」 ● ➔ 「電話機能」 ➔ 「電話帳新規登録」 ➔ 下記の操作</p> <p>住所を登録する 「住所：」 ➔ 項目決定 ➔ 内容入力/選択 ➔ 「OK」 </p> <p>勤務先を登録する 「勤務先：」 ➔ 項目決定 ➔ 内容入力 ➔ 「完了」 ● ➔ 「OK」 </p> <p>ホームページを登録する 「ホームページ：」 ➔ URL入力 ➔ 「完了」 ● ➔ マーク決定</p> <p>メモを登録する 「メモ：」 ➔ 内容入力 ➔ 「完了」 ●</p> <p>誕生日を登録する 「誕生日：」 ➔ 年月日入力 ➔ 「決定」 ●</p> <p>位置情報を登録する 「位置情報：」 ➔ 位置情報登録</p>
ライト色を設定したい 【ライト色設定】	「MENU」 ● ➔ 「電話機能」 ➔ 「電話帳新規登録」 ➔ 項目決定 (「ライト (音声着信)：」 など) ➔ 「On/Off設定」 ➔ 内容決定 ➔ 「ライト色設定」 ➔ 色決定
バイレータの動作を設定したい 【バイパターン】	「MENU」 ● ➔ 「電話機能」 ➔ 「電話帳新規登録」 ➔ 項目決定 (「バイ (メール着信)：」 など) ➔ 「On/Off設定」 ➔ 内容決定 ➔ 「バイパターン」 ➔ バイパターン決定 ➔ 「CLEAR/BACK」 



電話帳を修正したい 【編集】	「□」 ④→よみがなの行選択→電話帳選択→「メニュー」 ☑/→「編集」→項目決定→電話帳修正→「保存」 ▽ ●名前を修正しても、ヨミは修正されません。必要に応じてヨミを修正してください。
個別に設定したメール着信音を鳴らす時間を変更したい 【鳴動時間】	「□」 ④→よみがなの行選択→電話帳選択→「メニュー」 ☑/→「編集」→「メール着信音:」→「鳴動時間」→秒数入力→「決定」 ●→「保存」 ▽ ●鳴動時間を変更できる着信音で、利用できます。
電話帳のグループ名を変更したい 【グループ名編集】	「MENU」 ●→「電話機能」→「グループ設定」→グループ決定→「グループ名編集」→グループ名入力→「完了」 ●
電話帳のグループを並べ替えたい 【移動】	「MENU」 ●→「電話機能」→「グループ設定」→移動するグループ選択→「移動」 ▽/→移動先決定 ●電話帳検索画面のグループの表示順も変わります。

■電話帳利用

電話帳からメールを作成したい 【メール作成】	【共通操作】「□」 ④→よみがなの行選択→電話帳決定→下記の操作 電話番号を利用する 電話番号決定→「メール作成」→「S!メール」/「SMS」→メール作成→「送信」 ▽ E-mailアドレスを利用する E-mailアドレス決定→メール作成→「送信」 ▽
電話帳から着デコで電話をかけたい 【着デコ発信】	「□」 ④→よみがなの行選択→電話帳決定→電話番号決定→「着デコ発信」→「着デコファイル」→「着デコフォルダ」→着デコファイル決定→「発信種別」→「音声発信」/「TVコール発信」→「発信」 ☑/ ●はじめて着デコ発信するときは、確認画面が表示されます。
電話帳からS!一斉トークを発信したい 【S!一斉トーク発信】	「□」 ④→よみがなの行選択→電話帳決定→電話番号決定→「S!一斉トーク発信」→「発信」 ● ●あらかじめ「私の状況」をオンラインにしておいてください。
電話帳から国際電話をかけたい 【国際発信】	「□」 ④→よみがなの行選択→電話帳決定→電話番号決定→「国際発信」→相手の国決定→「発信」 ●→「発信」 ●国際電話の利用には、別途お申し込みが必要です。
電話帳に登録した位置情報を利用したい 【目的地へ設定】	「□」 ④→よみがなの行選択→電話帳決定→ 選定 「設定」タブ→ 選定 「☑」→「メニュー」 ☑/→「目的地へ設定」→画面の指示に従って操作



■電話帳管理

電話帳を削除したい 【削除/全件削除】	<p>1件削除する</p> <p>「□」 ④→よみがなの行選択→電話帳選択→「メニュー」 ☑→「削除」→「はい」</p> <p>すべて削除する</p> <p>「MENU」 ●→「電話機能」→「電話帳管理」→「全件削除」→削除する保存場所決定→「はい」→操作用暗証番号入力→「OK」 ●</p>
電話帳の登録件数を確認したい 【登録件数確認】	<p>「MENU」 ●→「電話機能」→「電話帳管理」→「メモリ確認」</p>
電話帳をコピーしたい 【コピー】	<p>本体からUSIMカードへ1件コピーする</p> <p>「□」 ④→よみがなの行選択→電話帳選択→「メニュー」 ☑→「電話帳管理」→「USIMカードにコピー」→「はい」</p> <p>USIMカードから本体へ1件コピーする</p> <p>「□」 ④→「メニュー」 ☑→「電話帳設定」→「メモリ切替」→「USIM」→よみがなの行選択→電話帳選択→「メニュー」 ☑→「電話帳管理」→「本体にコピー」</p> <p>全件コピーする</p> <p>「MENU」 ●→「電話機能」→「電話帳管理」→「全件コピー」→コピー方法決定→「はい」</p> <p>●容量が足りないときは、保存可能件数までコピーされます。</p>

USIMカードのグループを編集したい 【USIMカードグループ設定】	<p>【共通操作】「MENU」 ●→「電話機能」→「グループ設定」→「メニュー」 ☑→「USIMへ切替」→下記の操作</p> <p>グループ名を編集する</p> <p>グループ決定→「グループ名編集」→グループ名入力→「完了」 ●</p> <p>移動（並べ替え）する</p> <p>グループ選択→「移動」 ↔→移動先決定</p> <p>マーク（アイコン）を変更する</p> <p>グループ決定→「アイコン変更」→マーク決定</p>
電話帳の登録先を変更したい 【登録先設定】	<p>「MENU」 ●→「電話機能」→「電話帳設定」→「登録先設定」→「USIM」/「毎回確認」</p>
利用する電話帳を変更したい 【メモリ切替】	<p>「MENU」 ●→「電話機能」→「電話帳設定」→「メモリ切替」→「USIM」/「本体とUSIM」</p>

■モード設定

●ダブルナンバーを有効にしているとき、利用できます。

すべての電話帳のモードを一括で変更したい 【全件モード一括変換】	<p>「MENU」 ●→「電話機能」→「電話帳管理」→「全件モード一括変換」→モード決定→操作用暗証番号入力→「OK」 ●</p>
複数選択して電話帳のモードを変更したい 【モード変換】	<p>「□」 ④→「メニュー」 ☑→「電話帳管理」→「複数選択」→電話帳決定（「☑」⇄「□」）→「メニュー」 ☑→「モード変換」→変換するモード決定</p>
同じグループに登録している相手のモードを一括で変更したい 【グループ内データモード変換】	<p>「□」 ④→グループ選択→「メニュー」 ☑→「電話帳管理」→「グループ内データモード変換」→モード決定→操作用暗証番号入力→「OK」 ●</p> <p>●電話帳の検索方法を「グループ別」に設定しているとき利用できます。</p>



S!電話帳バックアップ

ユーザーID / パスワードを確認したい [ユーザーID/パスワード確認]	「 Y 」 「 Y 」 → 「メニューリスト」 → 「My Soft Bank」 → 「利用状況の確認」 → 「S!電話帳バックアップ編集用パスワード確認」 → 画面指示に従って操作
自動的に電話帳を同期させたい [自動同期設定]	[共通操作] 「MENU」 ● → 「電話機能」 → 「S!電話帳バックアップ」 → 「自動同期設定」 → 操作暗証番号入力 → 「OK」 ● → 下記の操作 <hr/> 自動同期を設定する 「On/Off設定」 → 「On」 <hr/> 自動同期の周期を変更する 「On/Off設定」 → 「On」 → 「周期設定」 → 周期決定 → 日付時刻 / 曜日時刻 / 時刻入力 → 「決定」 ● ●「電話帳編集後（10分後）」を選んだときは、時刻などを入力する必要はありません。 <hr/> 自動同期の方法を変更する 「On/Off設定」 → 「On」 → 「同期モード設定」 → 同期方法決定
バックアップの履歴を確認したい [同期履歴]	「MENU」 ● → 「電話機能」 → 「S!電話帳バックアップ」 → 「同期履歴」 → 履歴決定



電話帳

? 設定した画像が着信時に表示されない

- 設定したファイルをご確認ください。設定したファイルが削除されていたり、メモ리카ードに移動されていると表示されません。このときは、設定し直してください。
- 設定したファイルが著作権保護ファイルなどのときは、有効期限/再生期間をご確認ください。
- 電話帳がシークレットデータではありませんか。着信相手がシークレットデータのときは表示されません。
- イメージが設定された着テコで着信したときは、表示されません。
- 他の機能の利用中などは、画像が表示されないことがあります。

? 設定した内容で着信時に鳴動しない

- 設定したファイルをご確認ください。設定したファイルが削除されていると設定した内容で鳴動しません。このときは、設定し直してください。
- 設定したファイルが著作権保護ファイルなどのときは、有効期限/再生期間をご確認ください。
- 電話帳がシークレットデータではありませんか。着信相手がシークレットデータのときは着信音/ムービーの設定が無効になります。
- サウンドが設定された着テコで着信したときは、鳴動しません。
- ファイルが保存されたメモ리카ードを取り外していませんか。(メモ리카ードを取り付けると、再設定されます。)

? グループ名が16文字まで入力できない

- USIMカードのグループ名は、入力できる文字数が異なることがあります。

